


FM Band-Reject & VHF-UHF Band-Pass

FM BAND-REJECT & VHF-UHF BAND-PASS FILTERS

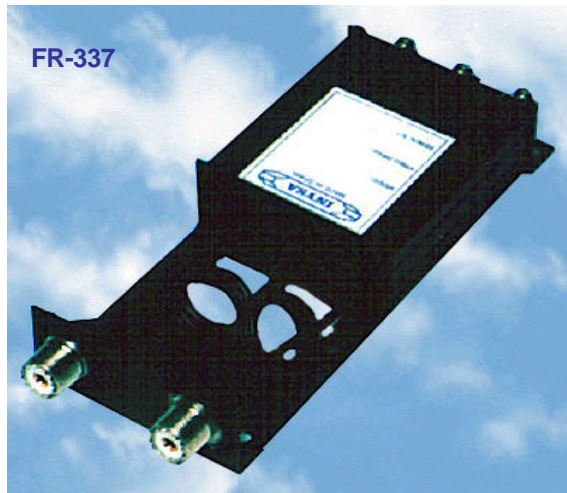

FR-337

DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Filtros de 3 cavidades.
- Resonadores helicoidales de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector PL-hembra
- Tamaño(mm) 211x80x33
- Peso 0,5 Kg


DESCRIPTION



- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 3 cavities filter.
- High "Q" helical silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector PL-female
- Size (mm) 211x80x33
- Weight 0,5 Kg

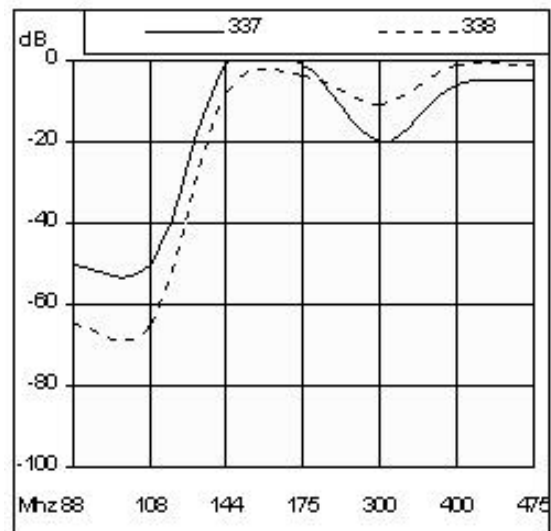

| Models | Frequency (MHz) | Insertion loss (dB) | Attenuation (dB) | Price (Euros) |
|--------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| FR-337 | 144-175         | 88-108              | <1,0             |               |
| FR-338 | 400-475         | 88-108              | <1,0             |               |