


1800 MHz Notch Filters

FP-18033

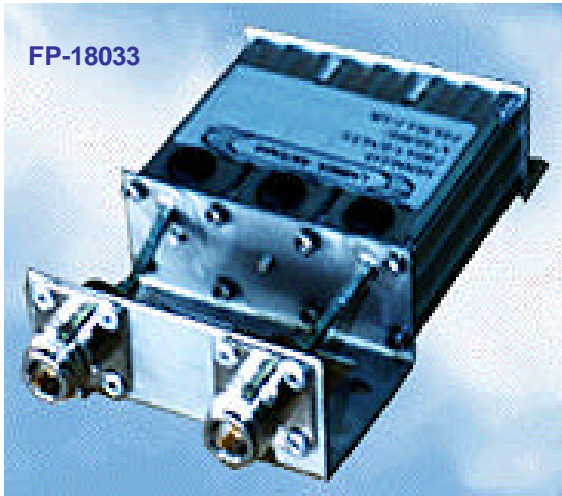

1800 MHz FILTERS

DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Filtros de 3 cavidades.
- Resonadores en  $\lambda/4$  de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 20 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 100 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector PL-hembra
- Tamaño(mm) 180x80x33
- Peso 0,4 Kg

DESCRIPTION



- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 3 cavities filter.
- High "Q"  $\lambda/4$  wave silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 20 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 100 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector PL-female
- Size (mm) 180x80x33
- Weight 0,4 Kg

Models	Frequency (MHz)	Insertion Loss (dB)	Bandwidth (MHz)	Cavities	Price (Euros)
FP-18033	1700-1900			3	
FP-18033-IN	1700-1900			3	
FP-18063-SU	1700-1900			6	